




INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heliflex pu atóxico

CÓDIGO DO PRODUTO
301 052

MATERIAIS
TPU, with transparent rigid PVC spiral.

NORMAS
Requisitos internos.

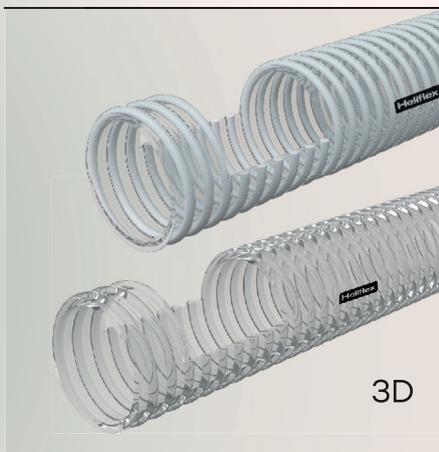

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível; Leve; Transparente;
Sem ftalatos; Estabilizado a
Cálcio-Zinco.



para uma produção com qualidade e leveza

DESCRIÇÃO

Tubo em termoplástico poliuretano (TPU), reforçado com espiral rígida em pvc transparente. Oferece grande flexibilidade e uma resistência superior à abrasão, aos óleos e hidrocarbonetos ácidos e aos agentes atmosféricos. Pode ser utilizado para condução de mostos nas adegas (pendurais).

Áreas de Aplicação:

O heliflex pu atóxico é utilizado para condução de mostos nas adegas (pendurais).
Uso doméstico;
Transporte de alimentos; Uso industrial; Sucção.

Características Gerais:

Tubo flexível, reforçado com fio de poliéster de alta resistência. O heliflex pu atóxico pode ser utilizado para a condução de produtos alimentares, estando aprovado pelo Reg. Europeu 10/2011, relativo ao contacto de materiais plásticos com alimentos. Sem ftalatos e atóxico.

Temperatura:
-25/+80°C

Apresentação:

Cor: Transparente, com espiral transparente.

Disponível em 25 metros.*

Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

Heliflex heliflex pu ømm <Food Quality> It dt



heliflex pu atóxico | 301 052

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	RAIO DE CURVATURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm	mm	kg/m	bar	bar
301 052	100	25	91	110	0,7	0,900	0,3	100
	120			130		1,080		120