Heliflex

CONDUÇÃO DE ÁGUA

INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
helitileno hd (pe/mrs 100) PN10

CÓDIGO DO PRODUTO
410 844

MATERIAIS
HDPE.

NORMAS
Requisitos internos.

PRODUTO CERTIFICADO Certif

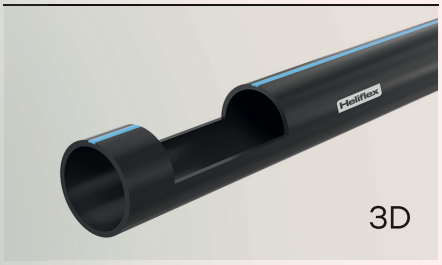

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistência ao impacto; Atóxico; Resistência a pressões elevadas.

excelente sob pressão

DESCRIÇÃO

Tubo em polietileno (PE) de alta densidade para canalização doméstica. Fabricado de acordo com as normas NP EN 12 201-1 e NP EN 12 201-2.

Áreas de Aplicação:
Tubo em polietileno (PE) de alta densidade para canalização doméstica.
Transporte de água; Utilização em construção civil; Uso agrícola.

Características Gerais:
Transporte de água; Utilização em construção civil; Uso agrícola
Temperatura:
-10/+80°C

Apresentação:
Cor: Preto com lista longitudinal azul.
Disponível em rolos 100 metros.
Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:
Heliflex helitileno hd PE 100 EN12201 Ø x e mm SDR 17 PN 10 W lote data

Heliflex

CONDUÇÃO DE ÁGUA

helitileno hd (pe/mrs 100) - 10kg/cm2 | **410 844**

CÓDIGO				Ø EXT.	EQUIVALÊNCIAS	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm	Pol.-Inches	mm	kg/m	bar
410 844	27,6	100	85	32	1"	2,2	0,190	10,0
	34,8			40	1 1/4"	2,6	0,285	
	43,6			50	1 1/2"	3,2	0,445	
	54,8			63	2"	4,1	0,710	
	65,4			75	2 1/2"	4,8	1,000	
	78,4			90	3"	5,8	1,440	
	96,0			110	4"	7,0	2,145	