Heliflex

CONDUÇÃO DE ÁGUA

INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
helitileno hd (pe/mrs 100) PN8

CÓDIGO DO PRODUTO
410 842

MATERIAIS
PEAD.

NORMAS
Requisitos internos.

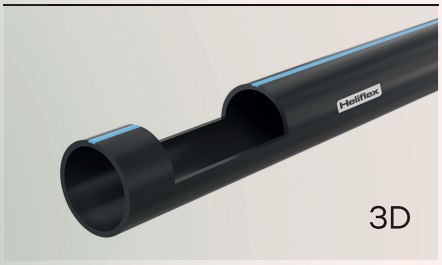

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistência ao impacto; Atóxico; Resistência a pressões elevadas.

excelente sob pressão

DESCRIÇÃO

Tubo em polietileno (PE) de alta densidade para canalização doméstica. Fabricado de acordo com as normas NP EN 12 201-1 e NP EN 12 201-2.

Áreas de Aplicação:
Principalmente para abastecimento de água, com pressão.
Transporte de água; Utilização em construção civil; Uso agrícola.

Características Gerais:
Transporte de água; Utilização em construção civil; Uso agrícola
Temperatura:
-10/+80°C

Apresentação:
Cor: Preto com lista longitudinal azul.
Disponível em rolos 100 metros.
Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

Heliflex helitileno hd PE 100 EN12201 Ø x e mm SDR 21 PN 8 W lote data

Heliflex

CONDUÇÃO DE ÁGUA

helitileno hd (pe/mrs 100) - 8kg/cm2 | **410 842**

CÓDIGO				Ø EXT.	EQUIVALÊNCIAS	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm	Pol.-Inches	mm	kg/m	bar
410 842	35,6	100	85	40	1 1/4"	2,2	0,250	8,0
	44,8			50	1 1/2"	2,6	0,360	
	56,6			63	2"	3,2	0,570	
	67,2			75	2 1/2"	3,9	0,890	
	80,8			90	3"	4,6	1,160	