



INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heliflex ind


CÓDIGO DO PRODUTO
302 020

MATERIAIS

Tubo flexível, reforçado com espiral rígida, resistente ao esmagamento e à abrasão.

NORMAS

Manufactured according to ISO 3994 standard.

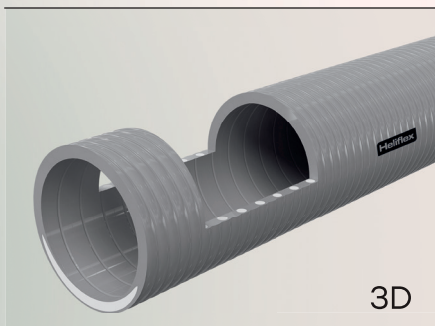

3D



concebido para trabalhos exigentes

DESCRIÇÃO

Tubo flexível em PVC, reforçado com espiral rígida em PVC, extraforte, resistente ao esmagamento e à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.

Áreas de Aplicação:

Sucção industrial (pesada), transporte de água doce e salgada, soluções químicas e sólidos abrasivos. Utilização industrial; Transporte de químicos; Utilização doméstica; Uso agrícola; Utilização em construção civil; Transporte de água.

Características Gerais:

Flexible hose, reinforced with rigid spiral, with resistance to collapsing or kinking and abrasion.

Temperatura:

-5/+55°C

Apresentação:

Cor: Cinzento.

Disponível em 7, 10, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.*

Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

Heliflex | heliflex ind Ømm lote data

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à abrasão;
Resistência ao esmagamento;
Resistência a pressões de vácuo elevadas.



heliflex ind | 302 020

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR							
	mm	m		mm	mm	kg/m		bar	bar	mm
302 020	050	*	61	61,0	5,5	1,200	5,0	20,0	0,8	400
	053	*		64,6	5,8	1,400	5,0	20,0	0,8	424
	060	*		71,8	5,9	1,600	5,0	20,0	0,8	480
	070	*		82,4	6,2	1,980	4,0	16,0	0,8	560
	075	*		87,6	6,3	2,050	4,0	16,0	0,8	592
	080	*		93,0	6,5	2,250	4,0	16,0	0,8	640
	090	*		103,2	6,6	2,600	3,0	12,0	0,8	720
	100	*		114,4	7,2	3,200	3,0	12,0	0,8	800
	110	*		125,2	7,6	3,600	3,0	12,0	0,8	880
	120	*		135,8	7,9	4,000	3,0	12,0	0,8	960
	125	*		141,6	8,0	4,150	3,0	12,0	0,8	1000
	130	*		147,0	8,5	4,550	2,5	10,0	0,8	1040
	150	*		169,6	9,8	6,100	2,5	10,0	0,8	1200
	200	*		224,0	11,5	10,300	2,5	10,0	0,8	1600
	250	*		278,0	14,0	15,000	2,5	10,0	0,8	2000

