




INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heliflex pu

CÓDIGO DO PRODUTO
301 052

MATERIAIS
TPU com espiral de PVC rígido

NORMAS
Requisitos internos.

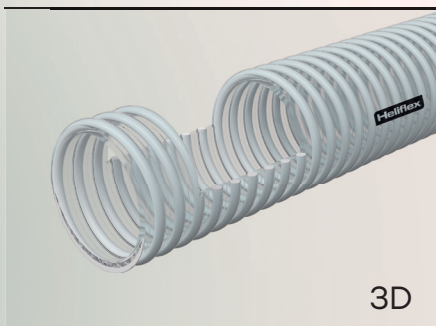

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
**Flexível; Resistência à abrasão;
Resistência química; Sem
ftalatos.**



imbatível contra o desgaste

DESCRIÇÃO

Tubo flexível em poliuretano termoplástico (TPU), reforçado com espiral rígida em PVC. Oferece grande flexibilidade e uma resistência superior à abrasão, aos óleos e hidrocarbonetos ácidos e aos agentes atmosféricos. Utilizado principalmente na aspiração ou condução de pó, aparas de madeira e outros materiais fortemente abrasivos.

Áreas de Aplicação:

O heliflex pu utiliza-se principalmente para aspiração ou condução de pó, aparas de madeira e outros materiais fortemente abrasivos. Utilização doméstica; Sucção.

Características Gerais:

Tubo em poliuretano termoplástico (TPU), reforçado com espiral rígida, oferecendo grande flexibilidade e uma resistência superior à abrasão, aos óleos e hidrocarbonetos ácidos e aos agentes atmosféricos.

Temperatura:

-25/+60°C

Apresentação:

Cor: Transparente, com espiral cinzenta.

Disponível em 10, 20 e 25 metros, dependendo do diâmetro.*

Marcação:

Heliflex heliflex pu Ømm lote data



heliflex pu | 301 052

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	RAIO DE CURVATURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm		kg/m	bar	bar
301 052	25	*	62	31,8	1,0	0,260	0,4	25
	30	*		37,0	0,6	0,245	0,3	30
	32	*		39,8		0,270		32
	35	*		42,0		0,280		35
	38	*		45,6		0,290		38
	40	*		47,0		0,295		40
	50	*		58,2		0,480		50
	63	*		71,0		0,580		63
	70	*		79,0	0,8	0,760		70
	75	*		86,4	0,9	0,790	0,2	75
	80	*		91,6		0,800		80
	100	*		110,0		0,880		100
	110	*		120,0		0,980		110
	120	*		130,0		1,100		120
	125	*		136,5		1,160		125
	140	*		151,0		1,300		140
	150	*		162,0	1,0	1,500		150
	160	*		172,0		1,600		160
	180	*		193,0		1,880		180
	200	*		210,0		2,000		200

