



INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO

heliflex pu metal

CÓDIGO DO PRODUTO


301 051

MATERIAIS

TPU flexível, reforçado com espiral de arame de aço cobreado.

NORMAS

Requisitos internos.

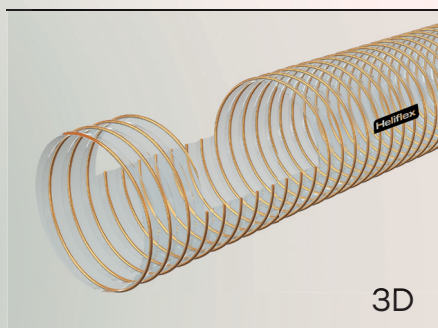

3D

resistente a altas e baixas temperaturas

DESCRIÇÃO

Tubo flexível em poliuretano, reforçado com espiral em arame de aço cobreado anti-estático. Com superfície interna lisa, tem excelente resistência à abrasão interna e externa, ótima resistência a altas e baixas temperaturas e é completamente atóxico. É principalmente utilizado na aspiração de produtos abrasivos, em áreas como tão diversos como a indústria, agricultura, cerâmica, marcenaria, etc.

Áreas de Aplicação:

O heliflex pu metal utiliza-se principalmente na aspiração de produtos abrasivos, em áreas como: indústria, agricultura, cerâmica, marcenaria, etc.
Uso agrícola; Transporte de água.

Características Gerais:

Tubo flexível em poliuretano, reforçado com espiral em arame de aço cobreado anti-estático. Superfície interna lisa. Excelente resistência à abrasão interna e externa. Ótima resistência a altas e baixas temperaturas. Completamente atóxico.

Temperatura:

-25/+80°C

Apresentação:

Cor: Transparente, com espiral de arame cobreado.

Disponível em 10, 15, 20 e 30 metros, dependendo dos diâmetros.*

Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

Heliflex heliflex pu metal Ømm lote data

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível; Leve; Resistente a baixas pressões



heliflex pu metal | 301 051

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	RAIO DE CURVATURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm		kg/m	bar	bar
301 051	50	*	92	53	0,5	0,260	0,3	50
	60	*		64		0,380		60
	75	*		79		0,440		75
	80	*		85	0,6	0,490		80
	90	*		95		0,520		90
	100	*		105		0,700		100
	120	*		125		0,915	0,2	120
	130	*		135		1,040		130
	150	*		155	0,7	1,080		150
	160	*		165		1,150		160
	200	*		205		1,400	0,1	200
	250	*		256		2,000		250
	300	*		306		2,580		300