




### INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO  
heliflex pu metal sl

CÓDIGO DO PRODUTO  
301 049

MATERIAIS  
TPU flexível, reforçado com  
espiral de arame de aço co-  
breado.

NORMAS  
Requisitos internos.

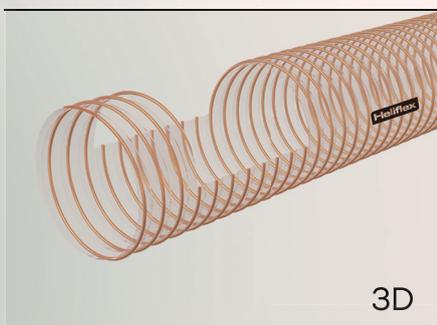

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível; Leve; Resistente  
à abrasão; Resistência  
química; Atóxico.



## versatilidade, flexibilidade e resistência

### DESCRIÇÃO

Tubo flexível em poliuretano, reforçado com espiral em arame de aço cobreado anti estático. Muito leve e com excelente flexibilidade. Boa resistência à abrasão e compressibilidade. Utilizado principalmente na aspiração de ar, poeiras e fumos.

#### Áreas de Aplicação:

O heliflex pu metal sl utiliza-se principalmente na aspiração de ar, pó e fumos. Utilização industrial; Sucção.

#### Características Gerais:

Tubo extremamente flexível em poliuretano, reforçado com espiral em arame de aço cobreado anti-estático. Resistência à abrasão. Ótima resistência a altas e baixas temperaturas.

#### Temperatura:

-30/+100°C

#### Apresentação:

Cor: Transparente, com espiral de arame cobreado. Disponível em 10 metros.

#### Marcação:

**Heliflex** heliflex pu metal sl Ømm lote data



heliflex pu meta sl | 301 049

CÓDIGO				ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m			kg/m	bar	mm	bar
301 049	050	10	92	0,4	0,259	0,40	0,2	35
	075				0,389	0,30	0,1	53
	080				0,415	0,28	0,1	56
	120				0,487	0,20	0,08	85
	150				0,608	0,10	0,06	105
	180				0,730	0,09	0,05	123
	200				0,940	0,08	0,05	140
	250				1,175	0,05	0,04	175
	500				2,896	0,01	0,01	350