




INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heliflex sl

CÓDIGO DO PRODUTO
230 011

MATERIAIS
PVC flexível com espiral em PVC
rígido.

NORMAS
Requisitos internos.

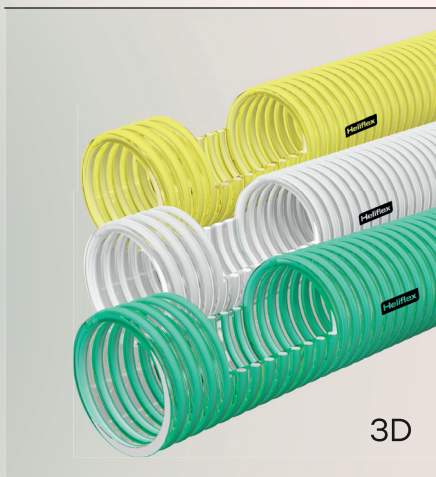

3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível; Leve; Resistência a
baixas pressões de vácuo.



cultive as tradições e una gerações

DESCRIÇÃO

Tubo flexível reforçado com espiral rígida em PVC, leve, com grande flexibilidade e resistência à abrasão. Parede transparente e interior liso. Fabricado segundo a norma ISO3994.

Áreas de Aplicação:

Utilizado para sucção ligeira em eletrobombas e motobombas.
Utilização doméstica; Transporte de água; Uso agrícola.

Características Gerais:

Tubo flexível reforçado com espiral rígida, leve, com grande flexibilidade e resistência à abrasão.

Temperatura:

-5/+55°C

Apresentação:

Cor: Verde, transparente ou amarelo com espira branca.

Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.*

Marcação:

Heliflex heliflex sl Ømm lote data



heliflex sl | 230 011

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA	Vácuo	Raio de Curvatura
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR							
	mm	m		mm	mm	kg/m	bar	bar	bar	mm
230 011	020	*	11/31/41	23,8	1,9	0,230	7,0	17,0	0,6	125
	022	*		25,8						125
	025	*		29,0						2,0
	030	*		34,4	2,2	0,280	5,0	12,5		160
	032	*		36,6	2,3	0,290				160
	035	*		40,4	2,7	0,380				160
	038	*		44,6	3,3	0,480				200
	040	*		46,2	3,1	0,470				210
	042	*		48,2		0,540				210
	045	*		52,0	3,4	0,640	4,0	10,0		225
	050	*		56,8		0,680				250
	053	*		60,4		0,750				265
	060	*		67,4	3,7	0,850	3,0	7,5		300
	063	*		70,4		1,160				315
	075	*		83,0	4,0	1,430	2,5	6,3		375
	090	*		98,8	4,4	1,850				450
	100	*		109,2	4,6	1,925				500
	110	*		120,0	5,0	2,500				550
127	*	137,8	5,4	3,250	650					
152	*	164,4	6,2		800					



Cor 11



Cor 31



Cor 41