## Heliflex

## **COMBATE A INCÊNDIOS**



#### INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO heliject si premum

CÓDIGO DO PRODUTO 320 255

**MATERIAIS** PVC flexível e fio de poliéster.


#### **NORMAS**

Fabricado de acordo com a norma EN 694. Produto com certificado de conformidade CERTIF.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à chama: Resistência à abrasão; Fácil de usar.

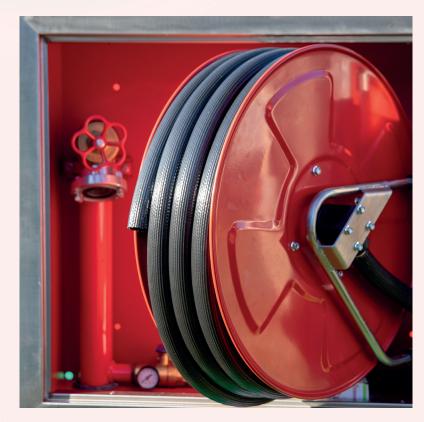

## equipamento que desafia as chamas

### **DESCRIÇÃO**

Mangueira em PVC flexível de duas camadas, reforçada com malha de fio em poliéster. Resistência à chama e à abrasão. Produto com certificado de conformidade CERTIF, fabricado de acordo com a norma EN 694. Utilizado principalmente em carretéis do serviço de combate a incêndios.

#### Áreas de Aplicação:

Para carretéis do serviço de combate a incêndios. Utilização industrial; Combate a incêndios.

#### Características Gerais:

Mangueira em PVC flexível de duas camadas reforçada com malha de fio em poliéster. Certificada de acordo com a norma EN 694.

#### Temperatura:

-10/+60°C

#### Apresentação:

Cor: Preto.

Disponível em 20, 25 e 30 metros de comprimento.\*

#### Marcação:

< Certif > Heliflex heliject si premium - EN 694:2014 - A - 2 - 25 mm - 1,2 - (12) - XQ/YYYY MGR-XXX/YYYY lote data Made in Portugal



# Heliflex

## **COMBATE A INCÊNDIOS**



heliject si premium | 320 255

CÓDIGO								
GRUPO	Ø INT.	СОМР.	COR	Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA
	mm	m		mm	mm	kg/m	bar	bar
320 255	25	*	83	32,6	3,8	0,450	12,0	42,0



