



INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO

helivil tecno pp

CÓDIGO DO PRODUTO


440 218

MATERIAIS

Borracha termoplástica vulcanizada, reforçada com fio poliéster.

NORMAS

Requisitos internos Heliflex.

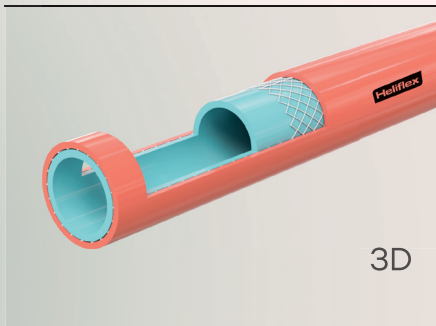

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Leve; Toque de borracha; Resistente a temperaturas elevadas; Borracha termoplástica; Sem ftalatos.



equipamento para altas temperaturas

DESCRIÇÃO

Mangueira flexível em borracha termoplástica vulcanizada, com duas camadas e reforço têxtil com fio de poliéster. Leve e com toque de borracha, é resistente a temperaturas elevadas. Utilizado principalmente na condução de água a elevadas temperaturas e aplicação em meios sujeitos a altas temperaturas, como por exemplo em colunas de hidromassagem. Pode também ser utilizado em aplicações gerais na indústria, como a condução de químicos ou ar comprimido.

Áreas de Aplicação:

Condução de água a elevada temperatura e aplicação em meios sujeitos a altas temperaturas. Utilizado principalmente em colunas de hidromassagem. Transporte de químicos; Utilização industrial; Ar comprimido.

Características Gerais:

Mangueira flexível com duas camadas e reforço têxtil.

Temperatura:

-30/+120°C

Apresentação:

Cor: Vermelho.

Disponível em 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.*

Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

Heliflex helivil tecno pp Ømm 20/60bar 20°C 7/10bar 100°C lote data



helivil tecno pp | 440 218

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. RUTURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm	mm	kg/m	bar	bar
440 218	010	*	21	17,0	3,0	0,135	20,0	60,0
	013	*		20,0	5,0	0,185		

