




## INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO  
hidroflex anti-cloro

CÓDIGO DO PRODUTO  
440 048

MATERIAIS  
PVC flexível e rígido.

NORMAS  
Requisitos internos.  
Fabricado segundo a norma  
ISO 3994:2014, tipo 2.

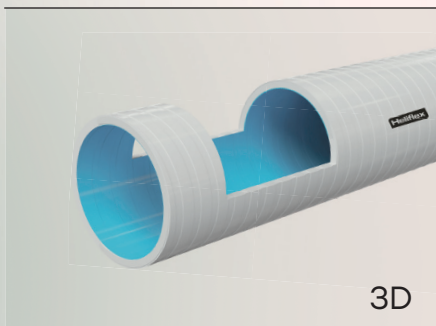

3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Resistência ao cloro; Flexível;  
Resistência ao impacto.



## garanta tranquilidade e segurança na instalação

### DESCRIÇÃO

Tubo espiralado em PVC flexível e reforço em espiral de PVC rígido de interior liso e calibração exterior. Com camada interior 40% mais resistente ao cloro. Fabricado segundo a norma ISO 3994:2014, tipo 2.

#### Áreas de Aplicação:

Particularmente indicado para a alimentação e circulação de água clorada em piscinas e banheiras de hidromassagem.

#### Características Gerais:

Tubo flexível com espira rígida e camada interior com elevada resistência ao cloro (água clorada).

#### Temperatura:

-5/+50°C

#### Apresentação:

Cor: Branco e camada interior em azul.

Disponível em 25 e 50 metros.\*

Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

#### Marcação:

**Heliflex** hidroflex anti-cloro ISO 3994:2014 tipo2 Ø(int)xØ(ext) mm XQYY lote data



hidroflex anti-cloro | 440 048

CÓDIGO				Ø EXT.	EXPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA	Vácuo	Raio de Curvatura
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR							
	mm	m		mm	mm	kg/m	bar	bar	bar	mm
440 048	043	*	35	50,2	3,6	0,750	5,0	15,0	0,65	217
	055	*		63,4	4,2	1,030				275

