




INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heliject si premium

CÓDIGO DO PRODUTO
320 255

MATERIAIS
PVC flexível e fio de poliéster.

NORMAS
Fabricado de acordo com a norma EN 694. Produto com certificado de conformidade CERTIF.

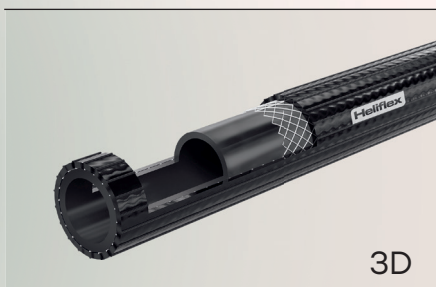

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à chama;
Resistência à abrasão;
Fácil de usar.



equipamento que desafia as chamas

DESCRIÇÃO

Mangueira em PVC flexível de duas camadas, reforçada com malha de fio em poliéster. Resistência à chama e à abrasão. Produto com certificado de conformidade CERTIF, fabricado de acordo com a norma EN 694. Utilizado principalmente em carretéis do serviço de combate a incêndios.

Áreas de Aplicação:

Para carretéis do serviço de combate a incêndios.
Utilização industrial; Combate a incêndios.

Características Gerais:

Mangueira em PVC flexível de duas camadas reforçada com malha de fio em poliéster. Certificada de acordo com a norma EN 694.

Temperatura:

-10/+60°C

Apresentação:

Cor: Preto.
Disponível em 20, 25 e 30 metros de comprimento.*

Marcação:

< Certif > **Heliflex** heliject si premium - EN 694:2014 - A - 2 - 25 mm - 1,2 - (12) - XG/YYYY MGR-XXX/YYYY lote data Made in Portugal



heliject si premium | 320 255

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m		mm	mm	kg/m	bar	bar
320 255	25	*	83	32,6	3,8	0,450	12,0	42,0

