



INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heligás natural

CÓDIGO DO PRODUTO
140 188

MATERIAIS
PVC flexível.

NORMAS

A heligás natural é fabricado segundo a norma NP 4436. Produto com certificado de conformidade CERTIF.



naturalmente seguro

DESCRIÇÃO

Tubo em PVC flexível, sem reforço, para alimentação com gases da segunda família (gás natural), para pressão máxima de serviço de 50 mbar (0,05 bar). Fabricado segundo a norma NP 4436:2005, com certificado de conformidade CERTIF. Utilizado principalmente na ligação de aparelhos que utilizam combustíveis da 2ª família (gás natural).

Áreas de Aplicação:

Ligação de aparelhos que utilizam combustíveis da 2ª família (gás natural). Transporte de químicos; Utilização industrial; Utilização doméstica.

Características Gerais:

Tubo flexível, sem reforço, para alimentação com gases da segunda família (gás natural), para pressão máxima de serviço de 50mbar (0,05bar).

Temperatura:

-10/+60°C

Apresentação:


Cor: Branca com uma lista longitudinal amarela.

Disponível em 25 e 50 metros.*

Notas: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

< Certif > **Heliflex** heligás natural - NP 4436 - 12mm - 50 mbar - Gás natural - válido até ano/mês lt dt

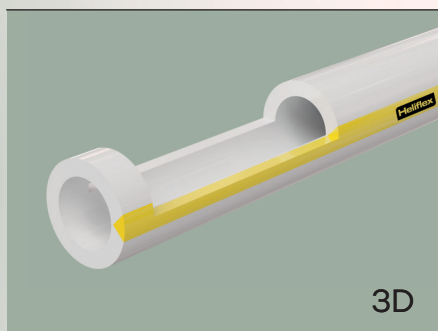

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível; Baixa permeabilidade ao gás natural.



heligás natural | **140 188**

CÓDIGO				ESPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. RUTURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR				
	mm	m		mm	kg/m	bar	bar
140 188	Ø12	*	81	2,9	0,200	0,05	3

